Rheem

The new degree of comfort.®

BÌNH NƯỚC NÓNG RHEEM

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NƯỚC NÓNG TỪ HOA KỲ



AMERICAN BRAND RELIABLE QUALITY

A GREATER DEGREE OF GOOD

Learn More Online:

Rheem.com.vn

TẠI SAO CHỌN

RHEEM?

Máy nước nóng Rheem lần đầu tiên có mặt tại thị trường Singapore vào năm 1968. Kể từ đó, Rheem trở thành thương hiệu nổi tiếng, cung cấp máy nước nóng cho dân dụng và các dự án thương mại và là sản phẩm được đánh giá có chất lượng cao luôn được khách hàng tin dùng. Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực máy nước nóng, Rheem luôn duy trì được danh tiếng và nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của các đơn vị nhà thầu, đơn vị lắp đặt máy, và người tiêu dùng khắp khu vực Đông Nam Á.

Công Ty TNHH Rheem Việt Nam được thành lập năm 2013 với nhà máy sản xuất được đặt tại Khu Công Nghiệp Đồng An 2, tỉnh Bình Dương. Nhà máy đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất máy nước nóng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang các thị trường Đông Nam Á.

TIN CẬY

Là công ty Hoa Kỳ với gần 100 năm hoạt động kinh doanh, Rheem luôn là đơn vị tiên phong phát triển những sản phẩm cải tiến vượt trội trong lĩnh vực gia nhiệt nước. Rheem không ngừng nỗ lực để mang đến cho khách hàng của chúng tôi sự thoải mái, tiết kiệm, và trải nghiệm hoàn hảo.

CHUYÊN GIA VỀ LĨNH VỰC MÁY NƯỚC NÓNG

Hàng triệu người khắp Đông Nam Á đã và đang trải nghiệm sản phẩm của Rheem, vì sản phẩm của chúng tôi luôn đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của khách hàng.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Rheem đang dần tạo nên sự khác biệt với mục tiêu đầy tham vọng của chúng tôi năm 2025. Chúng tôi sẽ tiếp tục dẫn đầu trong việc cải tiến sản phẩm và quy trình nhằm giảm thiểu đáng kể những tác động đến môi trường, đồng thời nâng cao vị thế khách hàng và đội ngũ nhân viên của chúng tôi, làm việc và sống bền vững.

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

TÍNH HIỆU QUẢ CAO

Giảm 50% lượng phát thải khí nhà kính và đạt được mục tiêu không có rác thải chôn lấp trong hoạt động sản xuất

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Đào tạo đội ngũ kỹ thuật và các đơn vị nhà thầu về quy trình lắp đặt và thực hành tái chế sản phẩm bền vững một cách tốt nhất.



CLASSIC PLUS

DÒNG SẢN PHẨM BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP RHEEM CLASSIC PLUS

BẢO HÀNH 8 NĂM – 8 – BÌNH CHỨA

BẢO HÀNH 2 NĂM – 2 – LINH KIỆN



Đáng tin cậy, độ bền cao và linh hoạt. Dòng sản phẩm Bình Nước Nóng Gián Tiếp Rheem Classic Plus với dung tích đa dạng đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Rheem Classic Plus được sản xuất từ những nguyên vật liệu chất lượng cao đảm bảo độ bền của máy và cho bạn trải nghiệm tắm hoàn hảo.

- **Bình chứa tráng men RheemGlas độc quyền, nâng cao tuổi thọ bình**
- **Thanh gia nhiệt incoloy cao cấp với độ bền cao và chịu nhiệt tốt**
- **Thanh Magie cao cấp, tăng khả năng bảo vệ bình chứa**
- **Giữ nhiệt tối đa với lớp cách nhiệt làm bằng hợp chất Polyurethane (PU)**
- **Van an toàn về nhiệt độ và áp suất tăng độ an toàn của máy khi sử dụng**

Kiểu Treo Ngang Mô Tả Bình Dùng Điện Kết Nối Nước Bên Trái hoặc Phải			**Rheem 25H**	**Rheem 40H**	**Rheem 55H**	**Rheem 75H**	**Rheem 100H**
Dung Tích Thực Tế		Lít	25	40	55	75	100
Công Suất Định Mức		kW	3,000 W, 230 Va.c. 50Hz				
Thời Gian Gia Nhiệt ⊗ Để Đạt Khoảng 60°C		phút	20	32	44	60	80
Chiều Dài	A	mm	460	664	868	1140	973
Đường Kính	B	mm	377				461
Khoảng Cách Ống Nước Vào/Ra	C	mm	150				240
Khoảng Cách Lỗ Gắn	D	mm	320	340	478	812	632
Chiều Rộng Tổng Thể Của Bộ Đun	E	mm	418				502
Tổng Khoảng Cách Từ Tường	F	mm	426				510
Tổng Chiều Cao Từ Trần	G	mm	396				480
Cài Đặt Nhiệt Độ		ºC	Cài Đặt Tại Nhà Máy 60 (Tối Đa 70)				
Áp Suất Của Van An Toàn Nhiệt Áp		kPa	1,000				
Cỡ Ống Cho Van An Toàn			Rp 20 (3/4" x 14)				
Khối Lượng Vận Chuyển		kg	15	23	28	34	38

⊗ Thời gian đun nóng được tính dựa trên nhiệt độ ban đầu 25°C


Kiểu Treo Đứng Mô Tả Bình Dùng Điện Kết Nối Nước Bên Trái			**Rheem 25V**	**Rheem 50V**	**Rheem 75V**	**Rheem 100V**
Dung Tích Thực Tế		Lít	25	50	75	100
Công Suất Định Mức		kW	3,000 W, 230 Va.c. 50Hz			
Thời Gian Gia Nhiệt ⊗ Để Đạt Khoảng 60°C		phút	20	40	60	80
Chiều Cao	A	mm	460	554	764	973
Đường Kính	B	mm	377	461		
Khung Dựa Tường	C	mm	100			
Giá Đỡ Khung Treo Rường	D	mm	286	359	568	777
Cài Đặt Nhiệt Độ		ºC	Cài Đặt Tại Nhà Máy 65 (Tối Đa 70)			
Áp Suất Của Van An Toàn Nhiệt Áp		kPa	1,000			
Cỡ Ống Cho Van An Toàn			Rp 20 (3/4" x 14)			
Khối Lượng Vận Chuyển		kg	16	23	29	26

⊗ Thời gian đun nóng được tính dựa trên nhiệt độ ban đầu 25°C

CLASSIC PLUS

DÒNG SẢN PHẨM BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP
RHEEM CLASSIC PLUS

Minh họa kết nối kiểu bình treo ngang

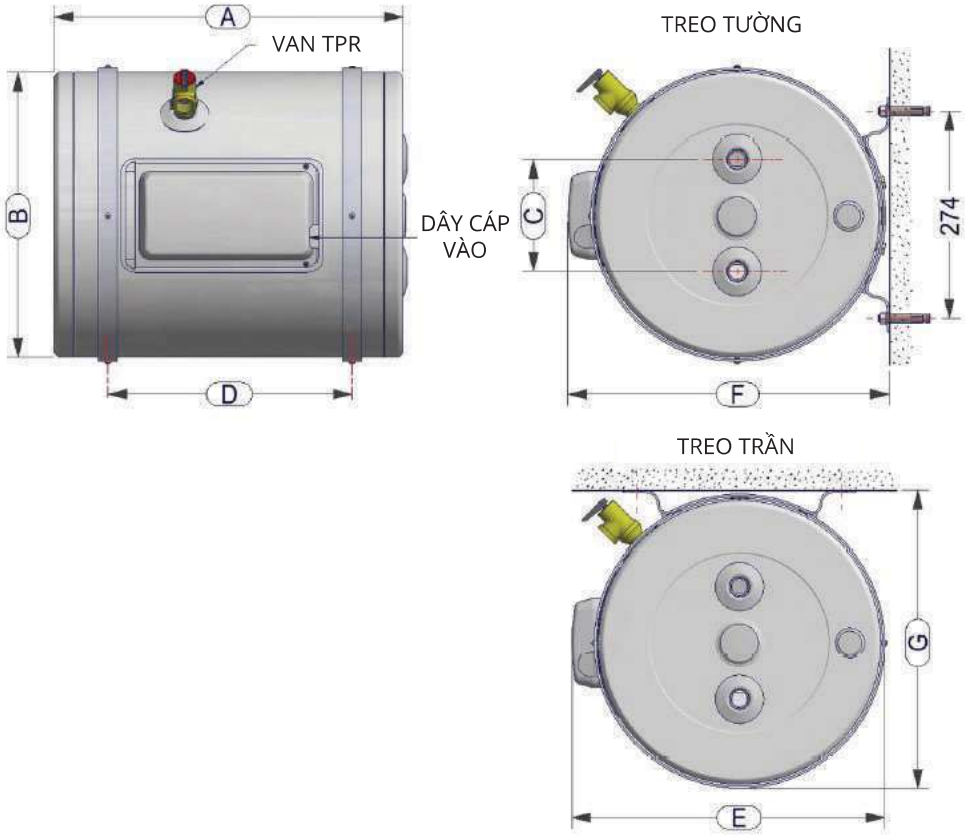

Minh họa kết nối kiểu bình treo đứng

